



OPENMOVE

Kullanma Kilavuzu

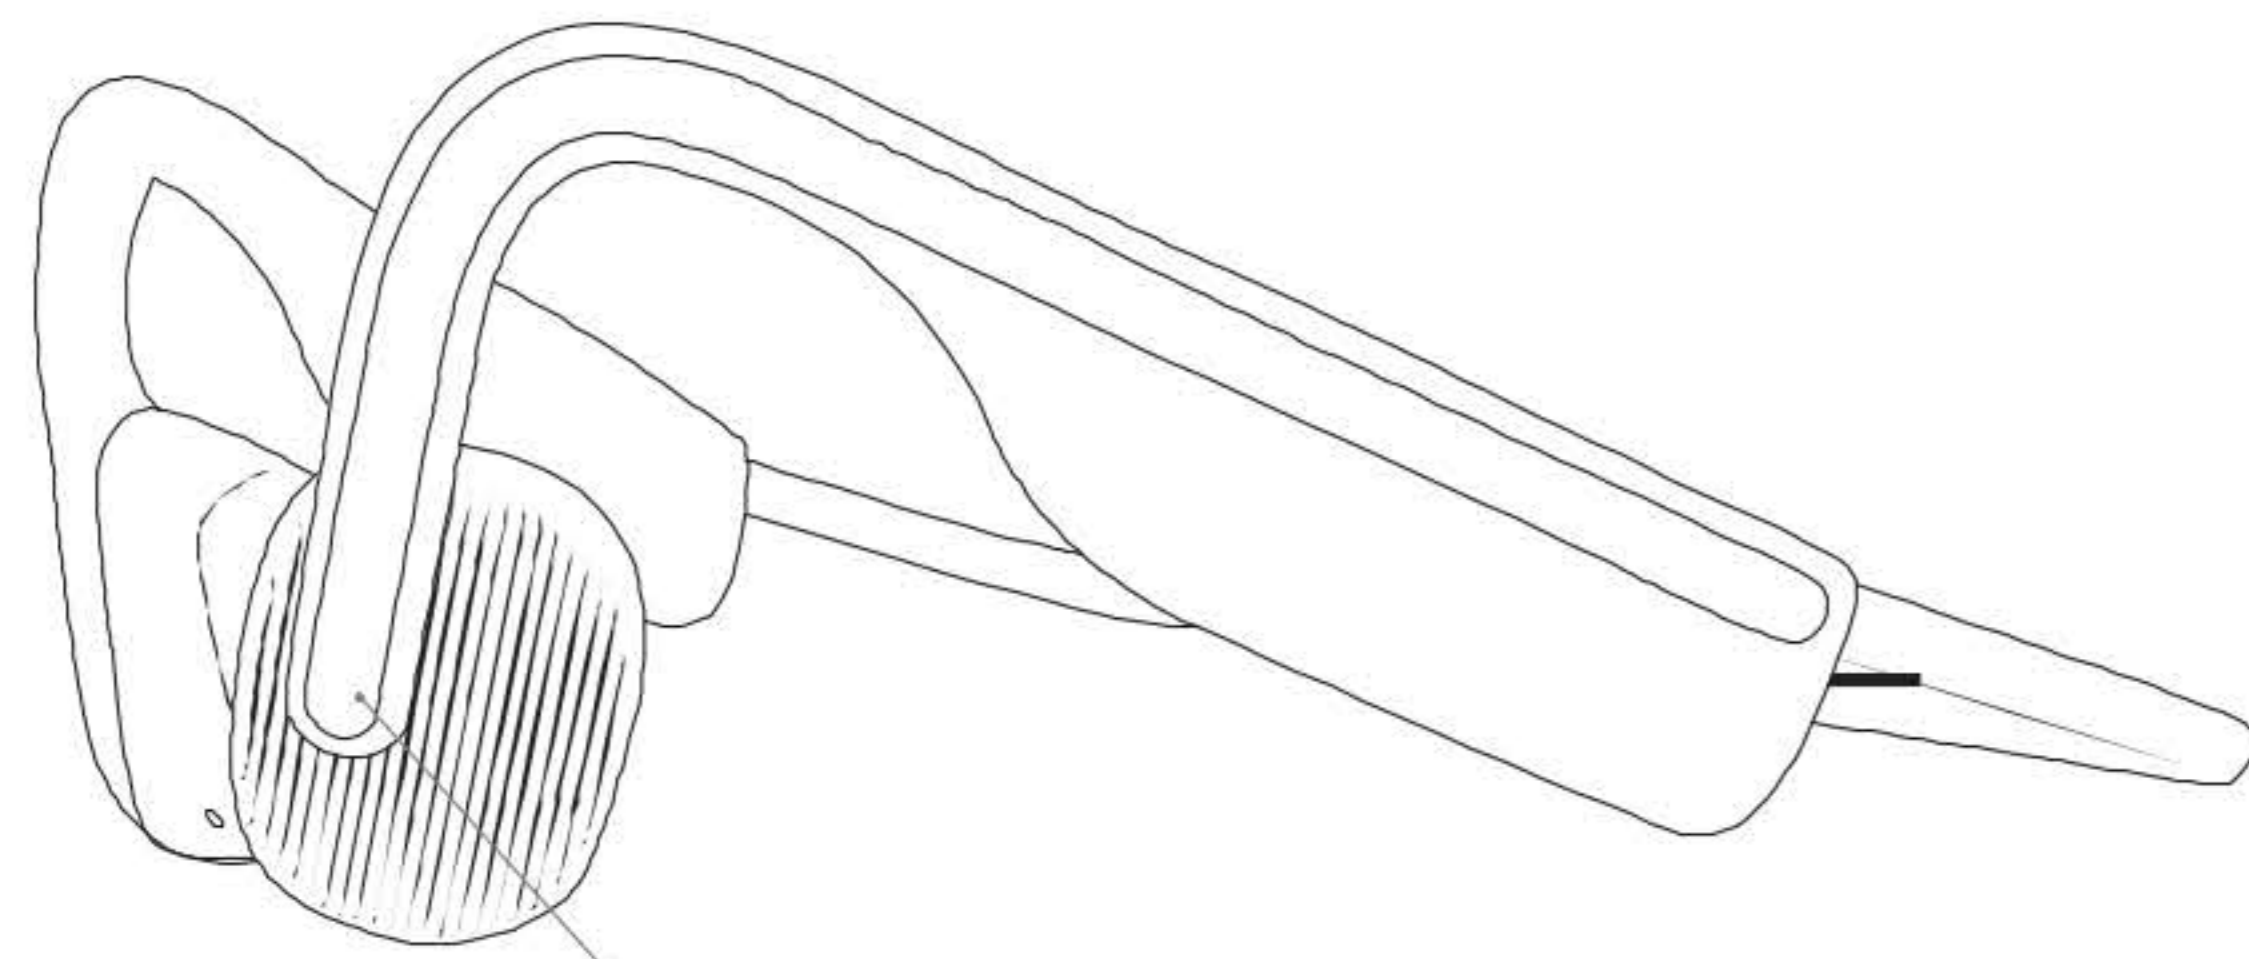


Çok İşlevli Düğme
Botón multifunci6n
Bouton Multifonction
Multifunktionstaste
Przycisk wielofunkcyjny
Tasto Multifunzione

1

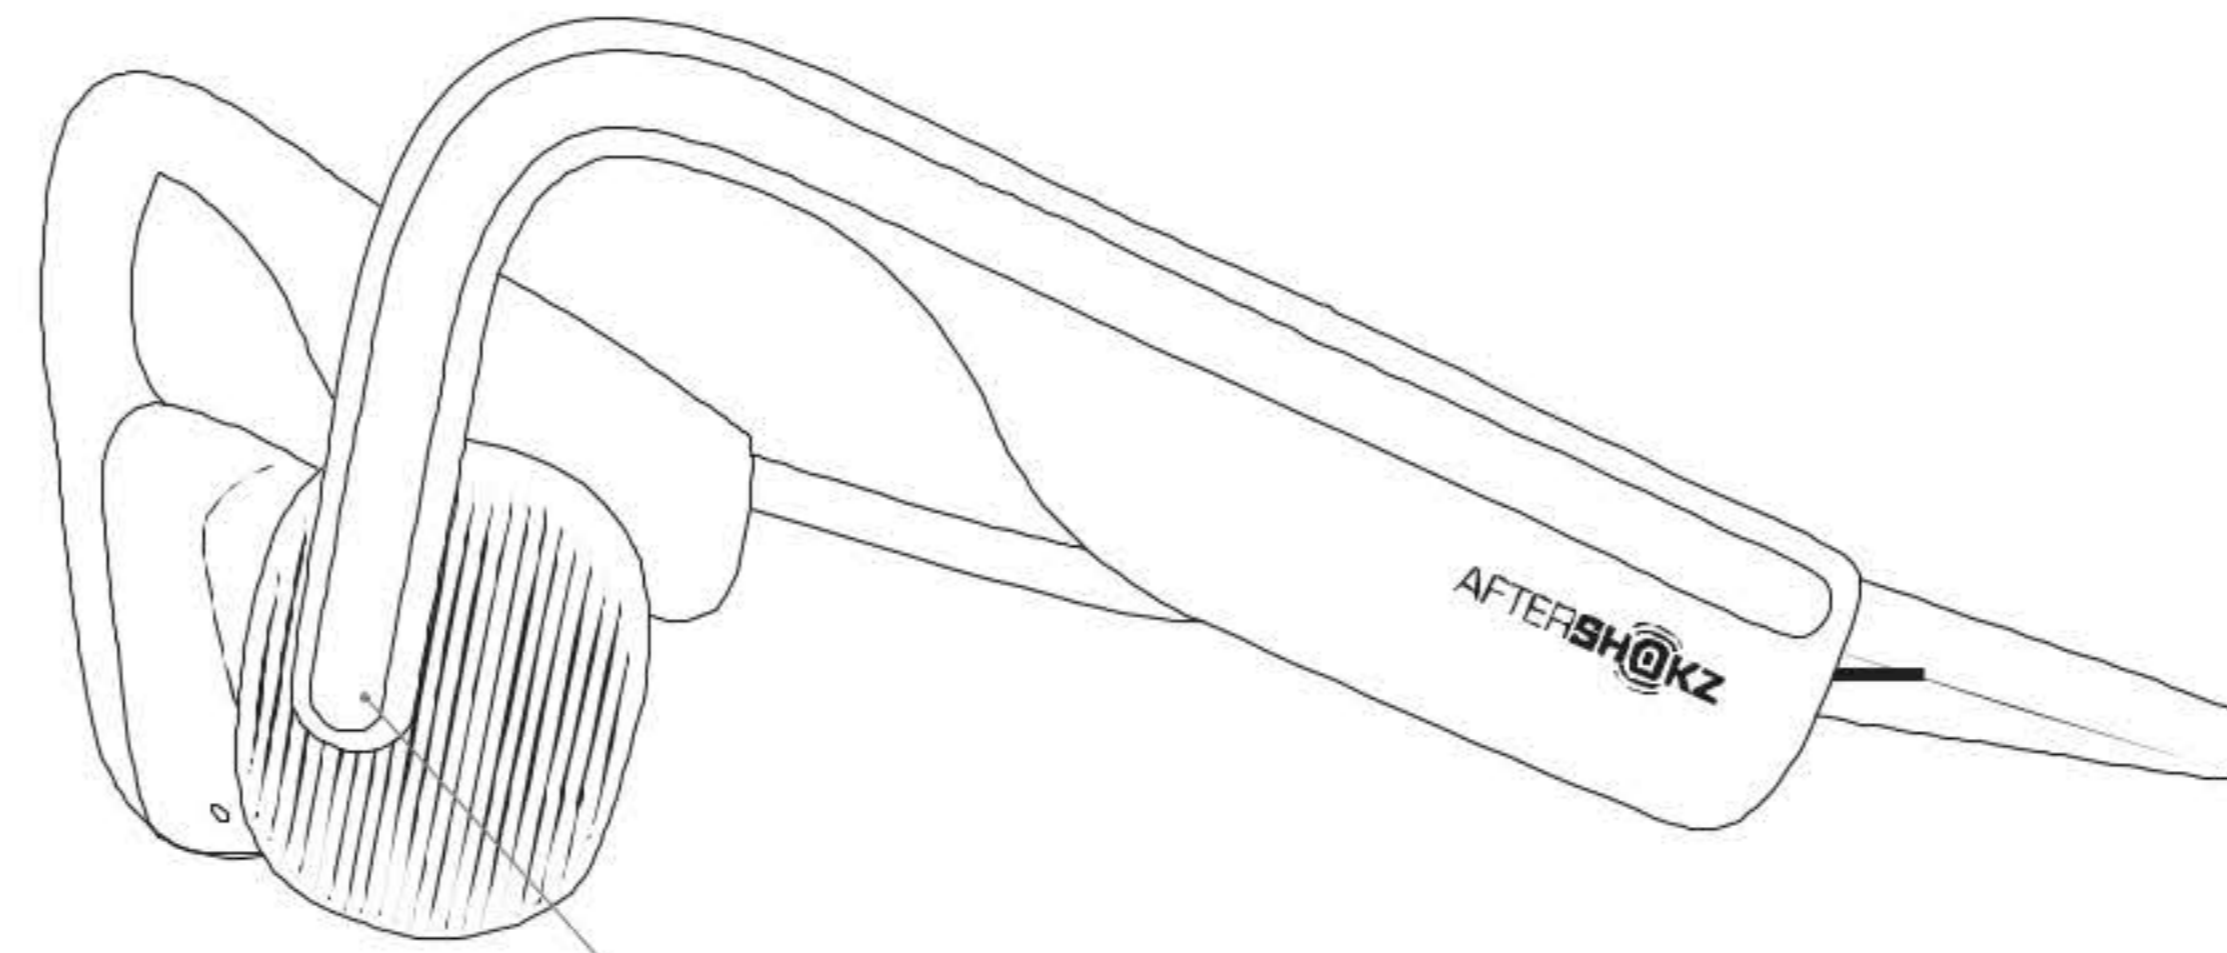

Çok İşlevli Düğme
Botão Multifunções
Multifunctionele knop
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА
다기능버튼
マルチファンクシヨンボタン

3

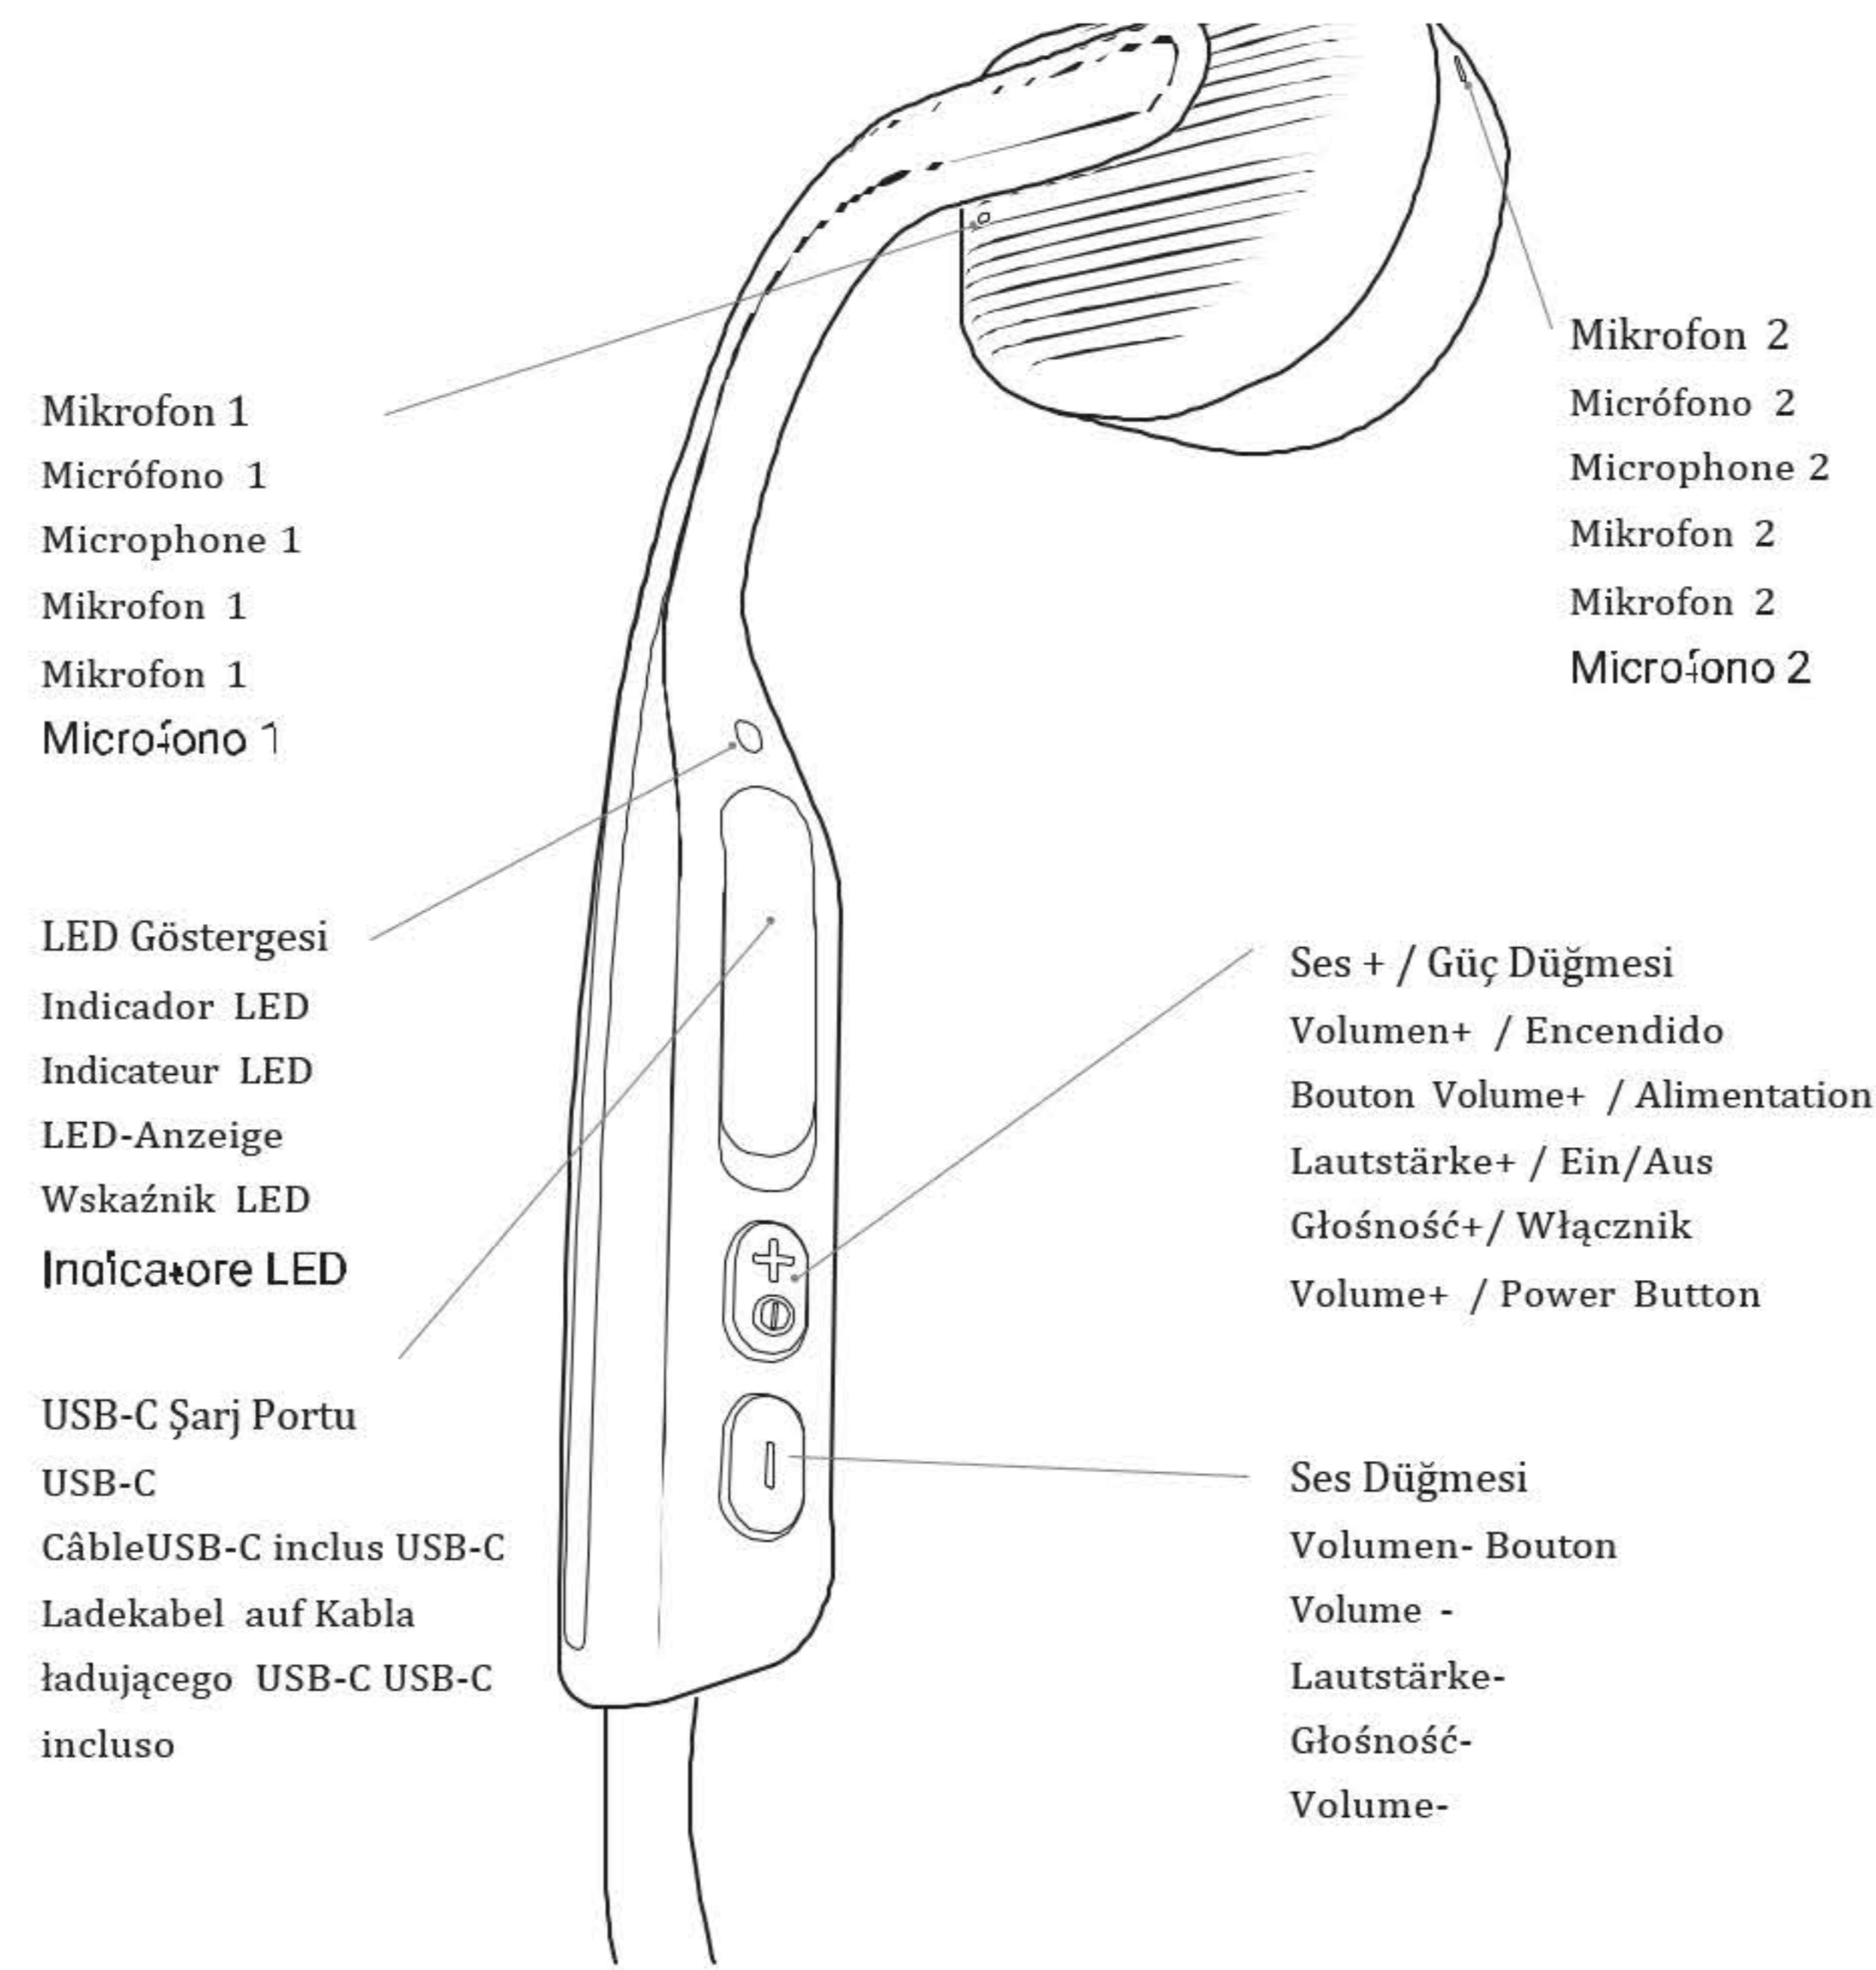

Mikrofon 1
Microfono 1
Microphone 1
Mikrofon 1
Μικρόφωνο 1

LED Göstergesi
Indicador LED
Indicateur LED
LED-Anzeige
Wskaźnik LED
Inolcaore LED


USB-C Şarj Portu
USB-C
CâbleUSB-C inclus USB-C
Ladekabel auf Kabla
ładującego USB-C USB-C
incluso

Mikrofon 2
Microfono 2
Microphone 2
Mikrofon 2
Μικρόφωνο 2

Ses + / Güç Düğmesi
Volumen+ / Encendido
Bouton Volume+ / Alimentation
Lautstärke+ / Ein/Aus
Głośność+ / Włącznik
Volume+ / Power Button

Ses Düğmesi
Volumen- Bouton
Volume -
Lautstärke-
Głośność-
Volume-

2

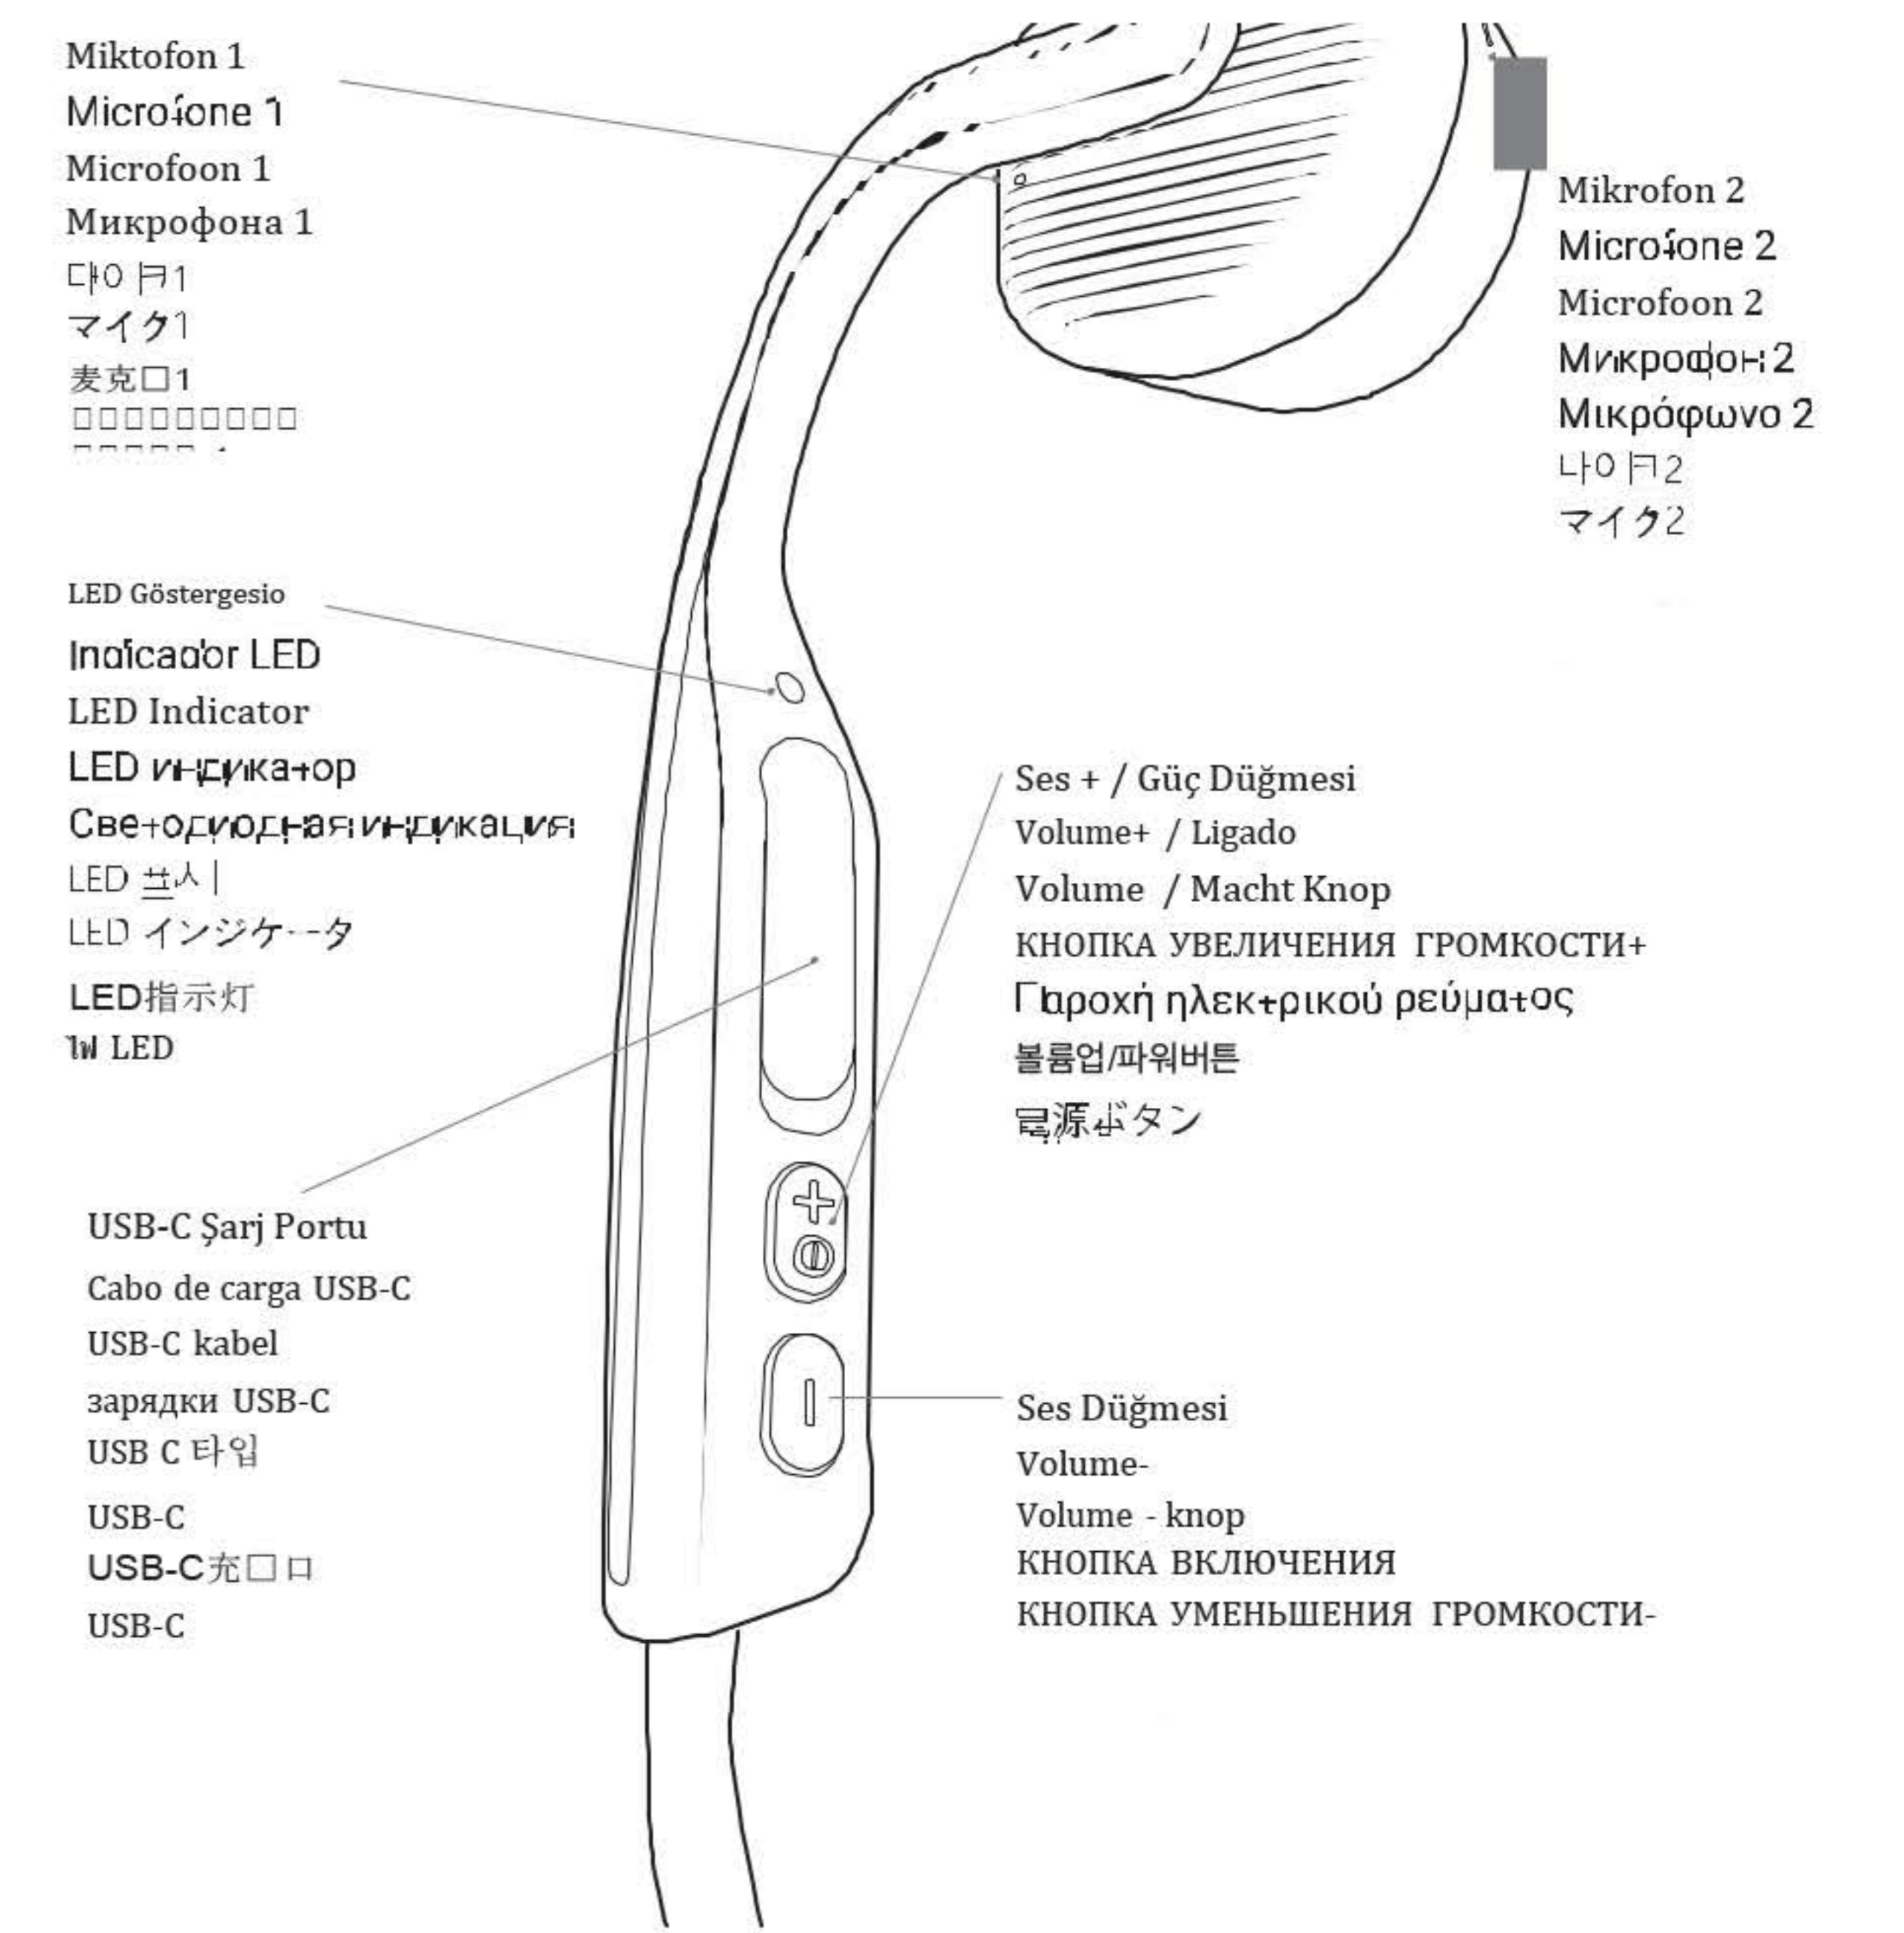

Mikrofon 1
Microfone 1
Microfoon 1
Микрофона 1
마이크1
マイク1

LED Göstergesi
Inolcador LED
LED Indicator
LED Индикатор
Светодиодный индикатор
LED 표시기
LED インジケータ
LED 指示灯
TW LED

USB-C Şarj Portu
Cabo de carga USB-C
USB-C kabel
зарядки USB-C
USB C 타입
USB-C
USB-C 充电口
USB-C

Ses + / Güç Düğmesi
Volume+ / Ligado
Volume / Macht Knop
КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ+
Γραική ηλεκτρικού ρεύματος
볼륨업/파워버튼
電源ボタン

Ses Düğmesi
Volume-
Volume - knop
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ
КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ-


Mikrofon 2
Microfone 2
Microfoon 2
Микрофона 2
Μικρόφωνο 2
마이크2
マイク2

4


OpenMove Nasıl Kurulur

1. Şarj etmek
Kulaklıkları birlikte verilen USB-C şarj kablosuyla şarj edin.
LED
2. Eşleştirme
Kulaklığınızı kapalıyken başlayın. Audrey "eşleştirme" diyene ve LED göstergesi kırmızı ve mavi yanıp sönene kadar ses +
3. Bağlan
Cihazınızın Bluetooth® menüsünü açın ve "OpenMove by AfterShokz" u seçin. Audrey "bağlandı" diyecek ve LED göstergesi bir kez mavi renkte yanıp sönecektir.

5

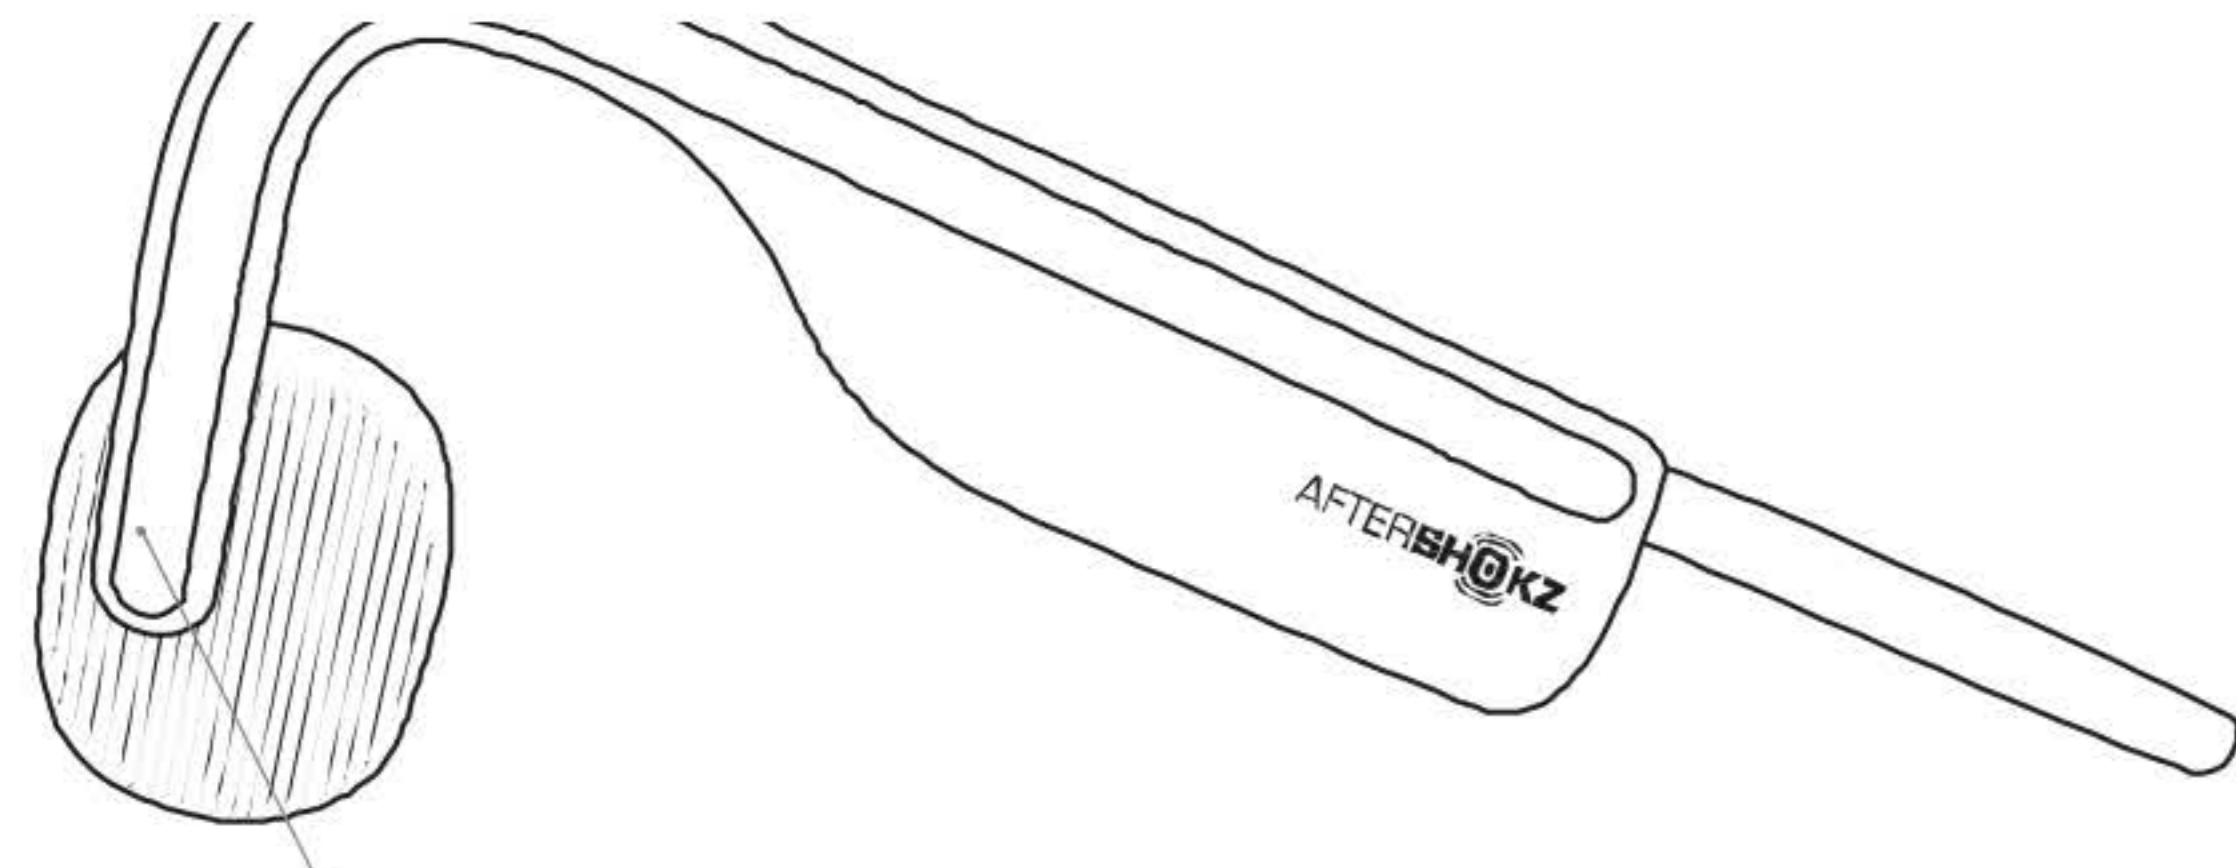


(A)Çok İşlevli Düğme

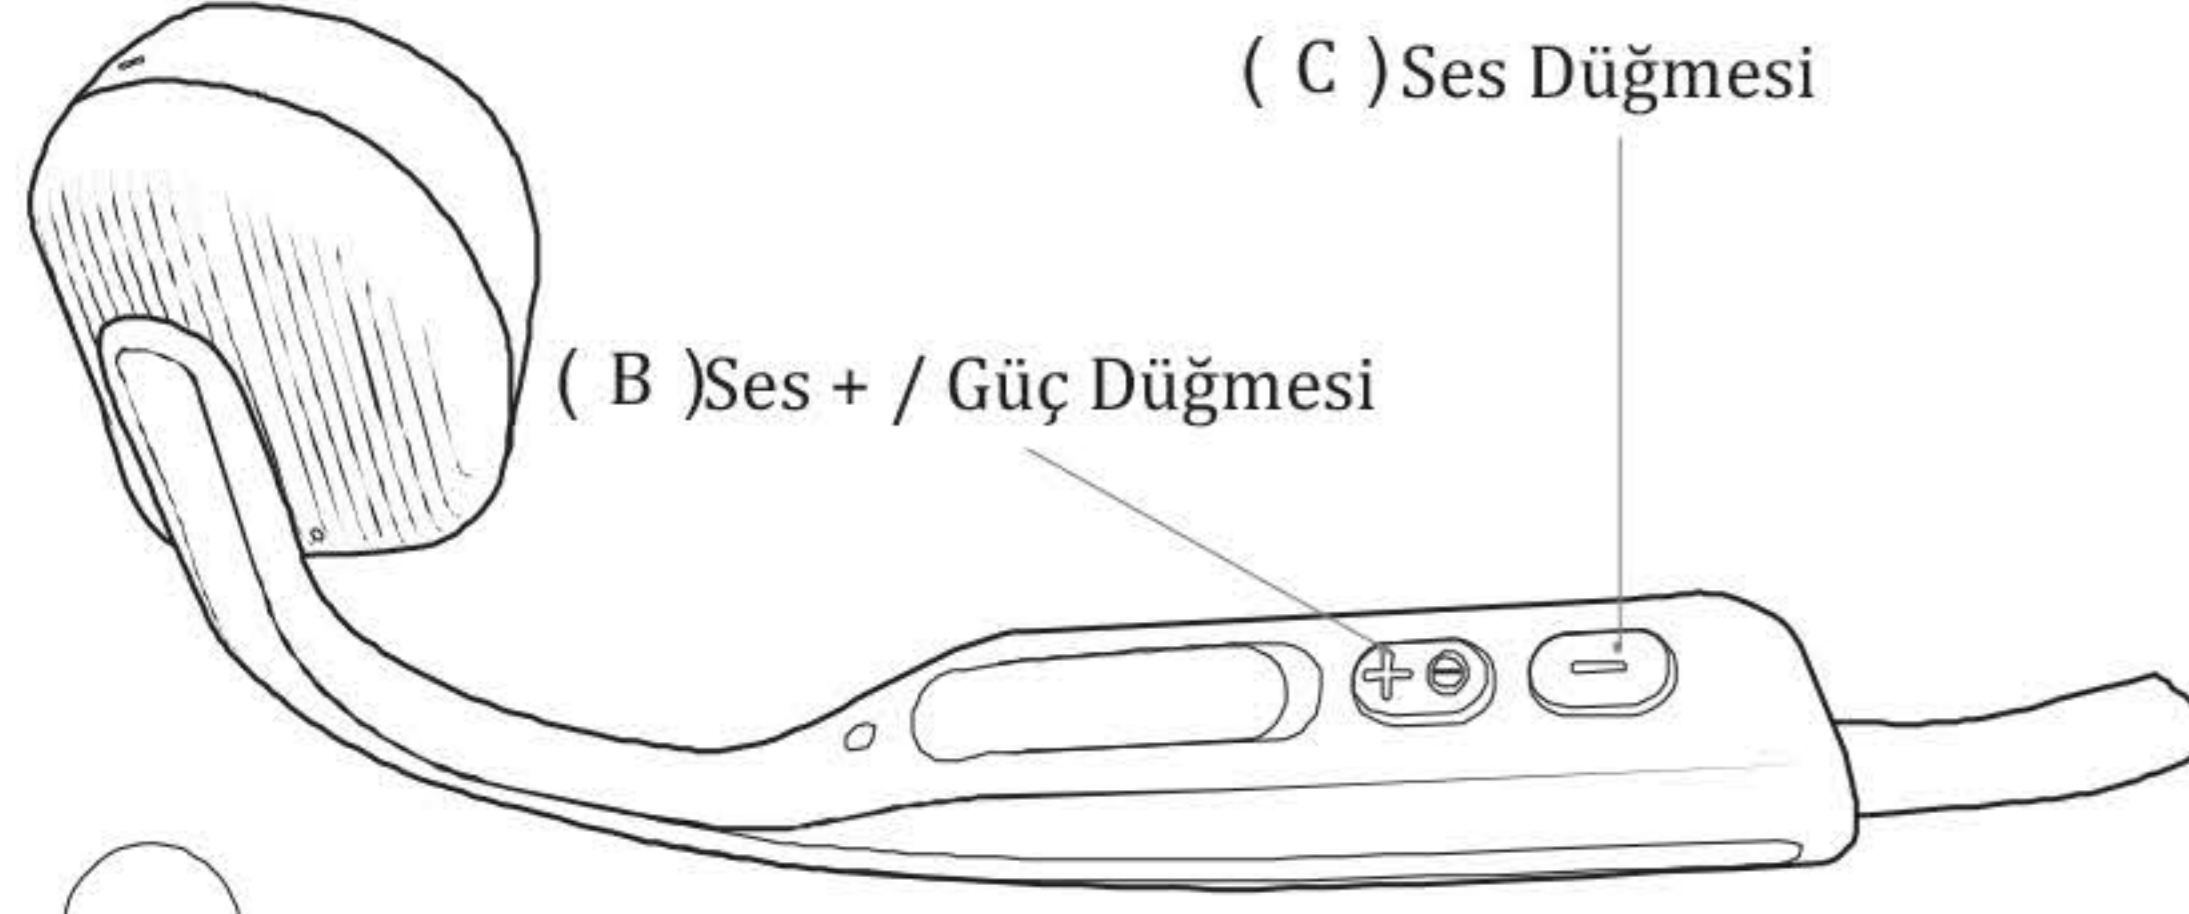

(B)Ses + / Güç Düğmesi

(C)Ses Düğmesi

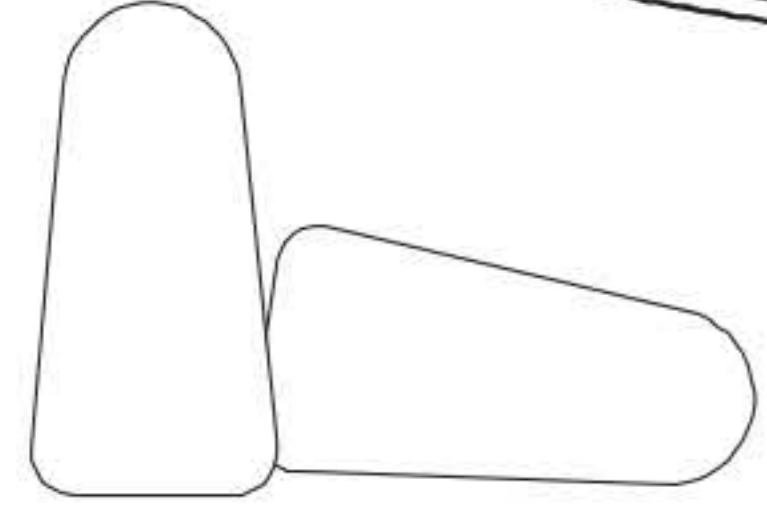

Kulak Tıkacı

6

Çok İşlevli Düğme (A) Fonksiyon

Fonksiyon	Aksiyon	Bilgi istemi / "Audrey Says™"
Müziği çal / duraklat	Bir kez tıklayın	Tek bip
Sonraki şarkıya atla	Çift tıklama müzik çalarken	Tek bip
Önceki şarkıya atla	Üç tıklama müzik çalarken	Tek bip
Dili değiştir	Eşleştirme sırasında çift tıklama	"İngilizce/中文/日本語/한국어"
Arama cevapla	Bir Tık	İki bip
Arama sonlandır	Bir kez tıklayın	Bir bip
Bekleyen çağrıyı cevapla ve mevcut arayanın	2 saniye basılı tutun	Bir bip
Bir aramayı reddet	2 saniye basılı tutun	İki bip
Cihazın sesli asistanını etkinleştirin	2 saniye basılı tutun	Cihaz bip sesi
Son numarayı tekrar arama	Çift tıklama (boştaiken)	" Son numarayı tekrar arama "

7

Ses + / Güç Düğmesi (B); Ses Düğmesi (C)

Fonksiyon	Aksiyon	Bilgi İstemi / "Audrey Says™"
Aç	+ Amlemlı Ses butonuna 2 saniye basılı tutunuz	"AfterShokza Hos geldiniz"
Kapat	+ Amlemlı Ses butonuna 3 saniye basılı tutunuz	"Kapat"
Sessiz	Arama sırasında her iki düğmeye de basılı tutun	"Sesi ac" ya "Sesi kapat"
Degistir EQ	Muzik calma sırasında her iki düğmeye de basılı tutun	"Standart mod / Vocal booster mode / Kulak tıkacı modu"
Pil durumunu control edin	Muzik duraklatıldığında ses seviyesi+ veya ses seviyesi düğmesini tıklayın	"Pil Yüksek/Pil Orta/ Pil zayıf/Sarj et"
Ses seviyesini ayarla	Muzik alarken ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi+ veya ses seviyesi düğmesine tıklayın	Bir bip

Özellikler

Model numarası	AS660	Frekans tepkisi	20Hz - 20kHz
Hoparlör tipi	Kemik iletim Donusturucu	Hoparlör hassasiyeti	96 ± 3dB

8

Bluetooth® versiyonu	Bluetooth® v5.0	Mikrofon hassasiyeti	-40 ± 2dB
Wireless aralığı	10 m	Frekans bandı	2402 - 2480MHz
Pil Sarj edilebilir Li-Polymer pil		Pil Kapasitesi	135 mAh
Surekli Çalma	6 saate kadar	Bekleme süresi	Up to 10 days
Sarj olma süresi	2 saat	Sarj gerilimi	5.25V ± 5%
Sarj tipi	USB-C	Hoparlör empedansı	8.0 ± 0.5ohm
Su direnci	IP55	Maksimum RF çıkış gücü	4dBm
Agirlik	29 g	Garanti	2 years
Uyumlu Profiller	HSP, HFP, A2DP AND AVRCP		

LED GOSTERGE

Sabit Kırmızı	Sarj oluyor
Mavi	Sarj dolu
Yanıp sönen mavi ve kırmızı	Bağlanma modu
Yanıp sonen mavi	Gelen arama
Her iki dakikaya bir yanıp sonen Kırmızı	Düşük Pil

9

Çok Noktalı Eşleştirme

Çok noktalı eşleştirme, OpenMove'un aynı anda iki cihaza bağlanmasına ve kullanıcıların ikisi arasında sorunsuz geçiş yapmasına olanak tanır.

1. Kulaklığınız kapalıyken başlayın.
2. Audrey "eşleştirme" diyene ve LED göstergesi yanıp sönene kadar ses + tuşunu basılı tutun kırmızı ve mavi.
3. Çok işlevli düğmeyi ve ses + düğmesini 3 saniye basılı tutun. Audrey "çoklu nokta etkinleştirildi" diyor.
4. İlk cihazınızın Bluetooth® menüsünü açın ve "OpenMove by AfterShokz" u seçin. Audrey "bağlandı" diyor.
5. Kulaklığınızı kapatın.
6. Audrey "eşleştirme" diyene kadar ses seviyesi + tuşunu basılı tutarak eşleme moduna yeniden girin ve LED göstergesi kırmızı ve mavi olarak yanıp söner.
7. İkinci cihazınızın Bluetooth® menüsünü açın ve "OpenMove by AfterShokz" u seçin. Audrey "bağlandı" diyor.
8. Kulaklığınızı kapatın.
9. Kulaklığınızı açın. Kulaklığınız artık her iki cihaza da bağlı. Audrey "bağlandı" ve "cihaz 2 bağlandı" diyor.

10. Çok noktalı eşleştirmeyi kapatmak için: Çok işlevli ve ses düzeyini basılı tutun - eşleştirme sırasında 3 saniye boyunca düğmeler. Audrey "çok nokta devre dışı" diyor. Daha fazla bilgi: bit.ly/aftershokzpairing

10

Kulaklıklarınızı Nasıl Sıfırlarsınız

1. Kulaklığınız kapalıyken başlayın.
2. Audrey "eşleştirme" diyene kadar ses seviyesi + tuşunu basılı tutarak eşleme moduna girin ve LED göstergesi kırmızı ve mavi olarak yanıp söner.
3. Çok işlevli düğmeyi, ses + düğmesini ve ses düğmesini basılı tutun (üç düğmenin tümü) aynı anda 3-5 saniye boyunca, iki bip sesi duyana kadar veya titreşimleri hissedin.
4. Kulaklığınızı kapatın. OpenMove şimdi sıfırlandı ve yeniden eşleştirilebilir cihazınız. İsteğe bağlı Aksesuarlar

12 Kulak Tıkacı (D)

Engellenmenin güvenli olduğu ortamlarda kulaklıkla birlikte kulaklık kullanın tren veya uçak gibi ortam gürültüsü.

1. Kulak tıkaçlarını parmaklarınızın arasına sıkıca yuvarlayın ve kulaklarınızın yerleştirin.

2. Kulak tıkaçları için EQ ayarlarını yapmak için ses + ve ses- düğmelerini basılı tutun müzik çalarken aynı anda. Seçenekler arasında "kulak tıkacı modu" na kadar devam edin.

3. Kulak tıkaçlarını çıkardığınızda EQ'yu diğer ayarlara getirin.

Üretici firma
AfterShokz LLC
3200 Gracie Kiltz Lane, 4. kat, Austin, TX 78758

Resmi Türkiye Distribütör
SEÇMEN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.
Bağdat Caddesi. No: 504 Pk: 34744
Bostancı Kadıköy /İSTANBUL
0542 411 57 10 - bilgi@siemarket.com

11